



**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M Automotive Aftermarket Division

Bringing back that new feeling.

**Инструменты для  
жестяного цеха**

# Ассортимент



33575 Пневматический шлифовальный  
напильник для лент 457мм




33573 Пневматический шлифовальный  
напильник для лент 330 мм



33577 Пневматическая угловая зачистная машинка

# Применение инструмента с абразивными продуктами 3M™ Cubitron™ II в авторемонте



## Roloc™

- Удаление сварных швов
- Зачистка ЛКП
- Зачистка металла




## Шлифовальная лента

- Удаление точечной сварки
- Зачистка ЛКП
- Удаление сварных швов



Удаление точечной сварки

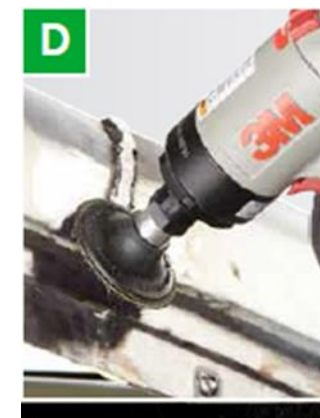

Удаление сварных швов

# Пневматический шлифовальный напильник для лент 330мм



Доступные сменные  
запасные части: контактное  
колесо и лапка напильника

Каталожный номер	Артикул	Наименование
33573	7100110995	3M™ 33573 Пневматический шлифовальный напильник для лент 10 мм x 330 мм

Модель	Размер ленты, мм	Частота вращения, об/мин	Скорость вращения, м/мин	Вес изделия нетто, кг	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность, л/с (Вт)	Уровень шума дБ (Мощность)	Уровень вибрации м/с <sup>2</sup>	Расход воздуха л/мин
33573	10x330	17,000	1250	0.94	73	320	96	0.65 (485)	87.0 (98.0)	1.71	680

# Пневматический шлифовальный напильник для лент 457мм



Доступные сменные  
запасные части: контактное  
колесо и лапка напильника

Каталожный номер	Артикул	Продукт
33575	7100110952	3M™ 33575 Пневматический шлифовальный напильник для лент 13 мм x 457мм

Модель	Размер ленты, мм	Частота вращения, об/мин	Скорость вращения, м/мин	Вес изделия нетто, кг	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность, л/с (Вт)	Уровень шума дБ (Мощность)	Уровень вибрации м/с <sup>2</sup>	Расход воздуха л/мин
33575	13x457	17,000	1250	0.98	73	385	96	0.65 (485)	87.5 (98.5)	1.92	680

# Пневматическая угловая зачистная машинка 50/75мм



В комплекте с инструментом идут две оправки Roloc™ : 50 мм и 75 мм

Каталожный номер	Артикул	Продукт
33577	7100110951	3M™ 33577 Пневматическая угловая зачистная машинка

Модель	Резьба шпинделя	Вес изделия нетто, кг	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность, л/с (Вт)	Уровень шума дБ (Мощность)	Уровень вибрации м/с <sup>2</sup>	Расход воздуха л/мин
33577	1/4 дюйма - 20	0,8	52	189	45	0,45 (336)	79.0 (90.0)	2.99	680

# Особенности, Преимущества, Выгоды

Особенности	Преимущества	Выгоды
Ленточный напильник имеет прорезиненное контактное колесо для повышения эффективности работы шлифовальных лент 3M™ Cubitron™ II	Меньше давления на зерна в шлифовальной ленте	Прорезиненное контактное колесо позволяет максимально продлить срок службы шлифовальных лент 3M™ Cubitron™ II за счет меньшего выкрашивания абразива
Ленточный напильник имеет возможность регулировки лапки для максимального комфорта и удобства в работе	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Легко использовать</li> <li>▪ Доступ к труднодоступным местам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Высокая эффективность работы</li> <li>▪ Широкое применение инструмента</li> </ul>
Корпус выполнен из композитного материала, обеспечивающий высокую прочность инструмента при малом весе	Инструмент остается теплым и не становится холодным от воздушного потока	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Выше комфорт в работе</li> <li>▪ Отсутствие конденсата на инструменте</li> </ul>
Нет необходимости заменять элементы инструмента (кроме контактного колеса и лапки) – гарантийный период составляет 1 год	Инструмент специально оптимизирован для работы в кузовных цехах	Низкие затраты на инструмент